



AL200190



#### Доп. принадлежности

AA200890:

Модуль рециркуляции, 90 см

AA200892:

Регенерируемый модуль рецирк., 90 см

#### Монтажные принадлежности

AA200900:

Комплект накладного монтажа AL200

AA200910:

Комплект удалённого монтажа мотора

VA200090:

Комплект бесшовного сочетания, 90 см

#### Вытяжка для столешницы серии 200 90 см, монтаж заподлицо AL200190

- Когда прибор не используется, он полностью опускается в столешницу и элегантно вписывается в неё.
  - Прозрачная вытяжная панель незаметно вписывается в интерьер кухни.
  - Guided Air эффективно улавливает пар по всей варочной поверхности.
  - Идеальное сочетание вентиляции с безрамочными индукционными панелями.
  - Подсветка кромок стекла.
- Телескопическая вытяжка сочетается со всеми панелями Gaggenau и полностью убирается, когда не используется.
- Идеальное сочетание с безрамочными индукционными панелями 90 см: монтаж заподлицо в один вырез столешницы.
- Прозрачная вытяжная панель незаметно вписывается в интерьер кухни.
- Подсветка кромок стекла.
- Guided Air эффективно улавливает пар по всей варочной поверхности.

#### Производительность

Производительность и уровень шума: ступень 3 / интенсивный режим.

Расход воздуха согласно EN 61591.

Звуковая мощность согласно EN 60704-3.

Отвод воздуха:

519 / 833 м³/ч.

62 / 71 дБ(А), отн. 1 пВт.

Рециркуляция со стандартными угольными фильтрами: 472 / 620 м³/ч.

65 / 71 дБ(А), отн. 1 пВт.

#### Оснащение

Белая декоративная подсветка через кромки стекла; в приложении Home Connect можно выбрать любой цвет.

Автоматическая функция с отложенным выключением, управляемым датчиком.

Три ступени мощности с электронным управлением и интенсивный режим.

Индикация насыщения жирового фильтра.

Индикатор насыщения угольн. фильтра.

2 больших металлических жировых фильтра: легко снять, можно мыть в ПММ.

Перелив жирового фильтра: 170 мл.

Дополнительная ёмкость в выносном моторном блоке — 600 мл.

Угольный фильтр для рециркуляции легко извлекается сверху.

Рамка: анод. алюминий, Gaggenau Black.

Один интерфейс управления ступенями мощности и один интерфейс управления технологией Guided Air.

Высокоэффективный бесщёточный двигатель постоянного тока.

Гибкое размещение моторного блока: спереди для компактного пристенного решения, сзади без потери места в ящиках или на расстоянии от прибора.

Цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Управление вентиляцией с совместимой варочной панели.

Дистанционное управление и контроль.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.

Функциональность Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы доступны не во всех странах; подробности: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Показатели потребления

Класс энергоэффективности A по шкале классов от A+++ до D.

Потребление энергии — 37,8 кВт·ч/год.

Класс эффективности вентиляции: A.

Класс эффективности освещения: -.

Класс жируулавливания: C.

Уровень шума в обычном режиме: мин. 41 дБ, макс. 62 дБ.

#### Указания по проектированию

Эквивалентная длина воздуховода для эффективной работы: Lmax 28 м.

Безрамочные панели серии 400 (CX492) или 200 (CI292): монтаж заподлицо в один вырез столешницы.

Для установки в один вырез между приборами размещают монтажную принадлежность VA200090. Она включает соединительную планку и опоры мебели, обеспечивающие устойчивость шкафа. Совместима с индукционными панелями серии 400 (CX492 / VI492) или серии 200 (CI292) для накладной установки в два отдельных выреза столешницы.

Сведения о воздуховодах см. в указаниях по монтажу варочной панели.

Для накладного монтажа требуется принадлежность AA200900.

Вытяжку можно установить в шкафу или между двумя шкафами, например на острове глубиной более 100 см.

Ширина шкафов: 90, 100 или 120 см.

Для оптимальной работы над вытяжкой для столешницы не следует устанавливать навесные шкафы.

Необходимо соблюдать расстояния: 65 см от вытяжки до открытых полок; 50 см слева и справа до стены или соседнего высокого шкафа; 5 см от рамки до стены; 2 см от воздухозаборной области Guided Air до стенки мебели.

Столешницы: камень, синтетика, массив дерева. Термостойкие, водонепроницаемые кромки выреза обязательны. Для иных материалов обратитесь к изготовителю столешницы. Рекомендуемая толщина столешницы при монтаже заподлицо в один вырез: 16–45 мм с CX492; 30–45 мм с VI492.

Обеспечьте опорами несущую способность и устойчивость, особенно тонкой столешницы. Учтите массу прибора и дополнительные нагрузки.

При любом варианте установки моторный блок должен оставаться доступным.

Для удалённого мотора нужен комплект AA200910 с крышками воздушных выходов. Максимальное расстояние между вытяжкой и моторным блоком — 3 м.

Отвод воздуха: обратный клапан с давлением открытия не более 65 Па. При отводе воздуха обеспечьте приток свежего воздуха в помещение при одновременной работе прибора и камина с дымоходом.

Для оптимальной рециркуляции рекомендуется площадь выхода воздуха не менее 400 см<sup>2</sup>.

Для рециркуляции необходим рециркуляционный модуль.

#### Подключение

Общая мощность подключения: 300 Вт.


Кабель с вилкой: 1,3 м.

Ожидание/дисплей выкл.: 0,4 Вт.

Порядок отключения модуля Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации.

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro

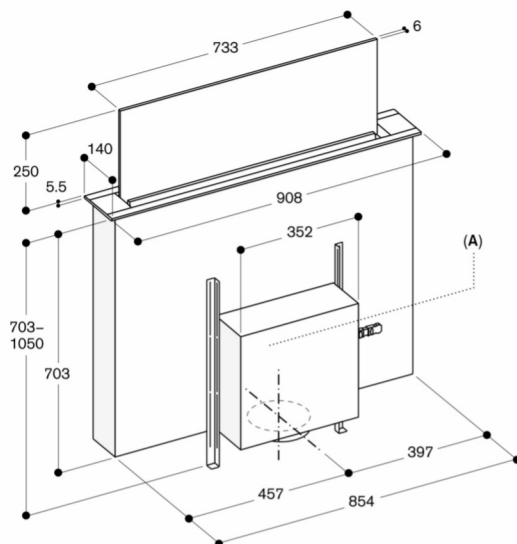

A: Мотор спереди, сзади или на расстоянии от прибора  
(нужен монтажный комплект; максимальное расстояние — 3 м)


Моторный блок должен всегда оставаться доступным

Рециркуляция: не рекомендуется у недостаточно теплоизолированной  
наружной стены или пола ( $U \geq 0,5 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$ )

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо

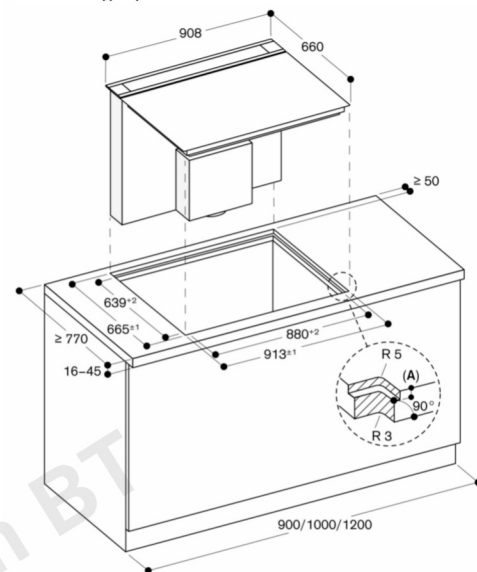


A:  $6,5^{+0,5}_{-0}$  mm

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо  
Вид сверху

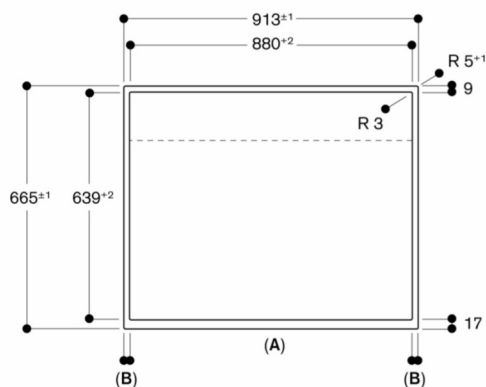


A: Передняя сторона  
B: 16,5 mm

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо  
Поперечный разрез

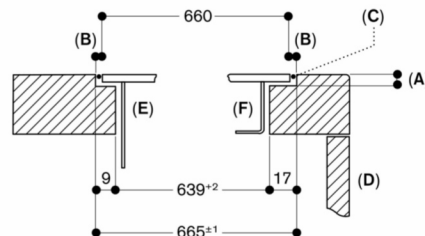

A:  $6,5^{+0,5}_{-0}$  mm

B: 2,5 mm

C: Заполнить силиконом

D: Передняя сторона

E: Вытяжка для столешницы

F: Индукционная панель


Размеры в мм

## AL 200 с безрамочной панелью в двух отдельных вырезах

## Накладной монтаж


AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо  
Продольный разрез

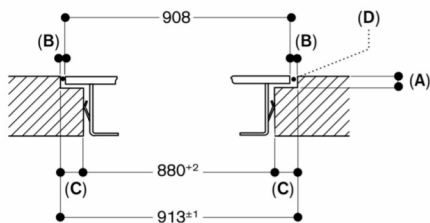

A: 6.5<sup>+0.5</sup> mm  
B: 2.5 mm  
C: 16.5 mm  
D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

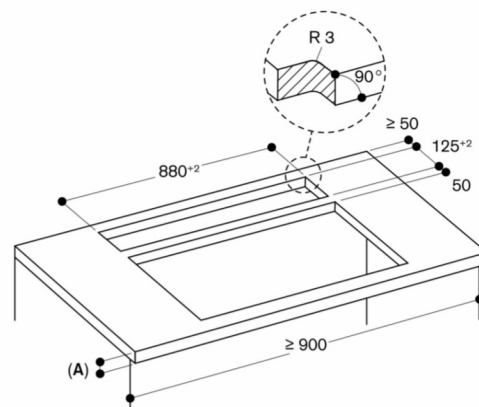


A: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели

Максимальная толщина столешницы — 45 мм

Размеры в мм

## AL 200 с индукционной панелью в двух отдельных вырезах


Вид сверху

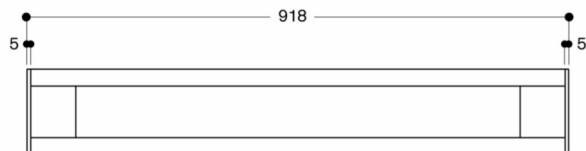

Размеры в мм

## AL 200 с безрамочной индукционной панелью в двух отдельных вырезах

## Монтаж заподлицо

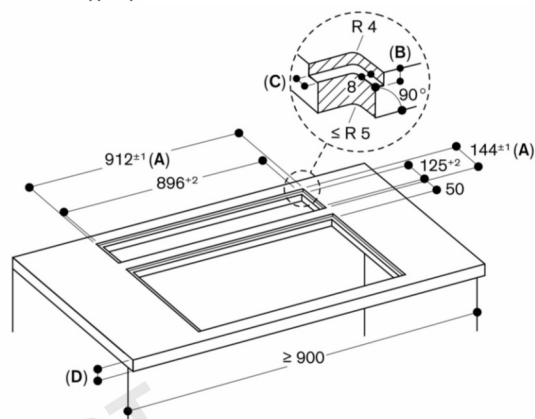

A: Включая силиконовый шов 2 мм по периметру

B: 5.5 mm


C: 9.5 mm

D: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели

Максимальная толщина столешницы — 45 мм

Размеры в мм

AL 200 с индукционной панелью  
в двух отдельных вырезах  
Вид сбоку

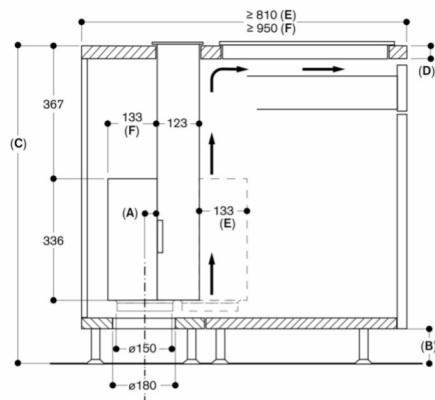


A:  $\geq 20$  мм от зоны Guided Air до стенки мебели  
B:  $\geq 60$  мм для рециркуляции  
 $\geq 100$  мм для отвода с воздухопроводом в цоколе  
C:  $\geq 850$  мм для отвода с воздухопроводом в цоколе  
D: Мин. толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели  
Максимальная толщина столешницы — 45 мм  
E: Мотор спереди  
F: Мотор сзади  
— Нужен приток свежего воздуха к панели  
См. указания по монтажу соответствующей панели

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо

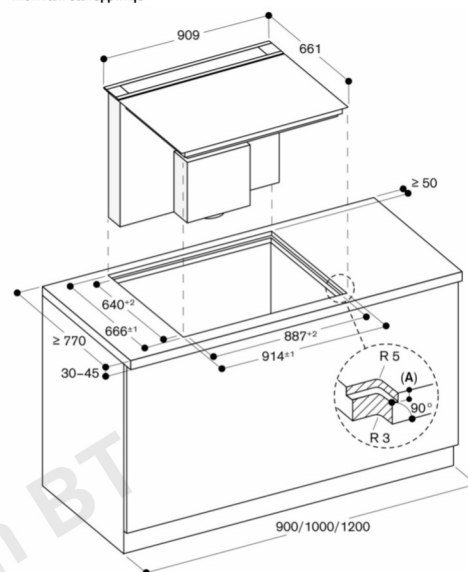


A:  $6.5^{+0.5}$  мм

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо  
Вид сверху

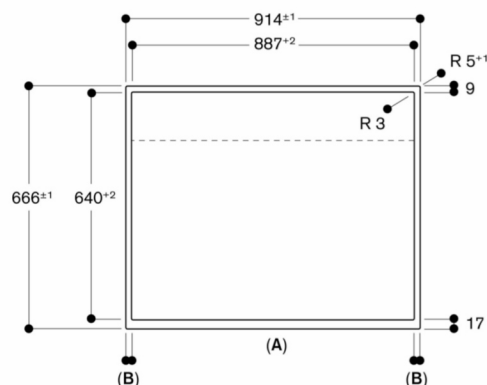


A: Передняя сторона  
B: 13.5 mm

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо  
Продольный разрез

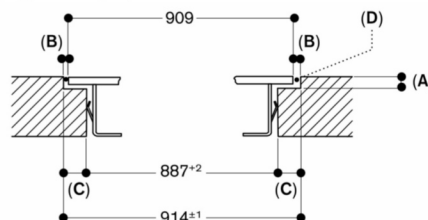

A:  $6.5^{+0.5}$  мм

B: 2.5 mm


C: 13.5 mm

D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

# AL 200 с безрамочной панелью VI 492 в одном вырезе

## Монтаж заподлицо Поперечный разрез

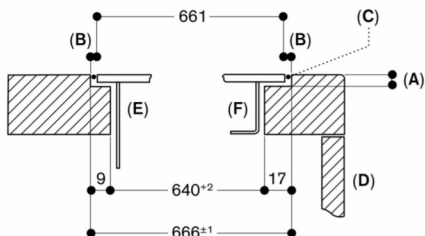


- A:**  $6.5^{+0.5}$  mm  
**B:** 2.5 mm  
**C:** Заполнить силиконом  
**D:** Передняя сторона  
**E:** Вытяжка для столешницы  
**F:** Индукционная панель

Размеры в мм

# AL 200 с безрамочной панелью VI 492 в одном вырезе


## Монтаж заподлицо Вид сбоку

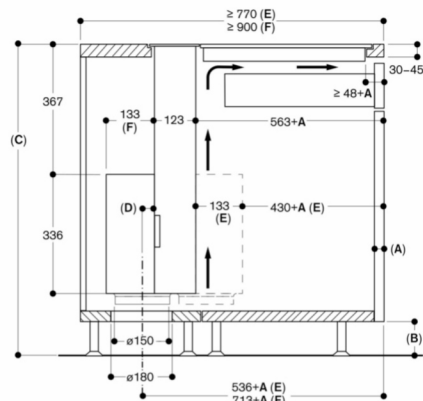

- A:** Толщина фасада  
**B:**  $\geq 60$  мм для рециркуляции  
 $\geq 100$  мм для отвода с воздухопроводом в цоколе  
**C:**  $\geq 850$  мм для отвода с воздухопроводом в цоколе  
**D:**  $\geq 20$  мм от зоны Guided Air до стенки мебели  
**E:** Мотор спереди  
**F:** Мотор сзади  
 → Нужен приток свежего воздуха к варочной панели  
 См. указания по монтажу соответствующей панели

Размеры в мм

# AL 200 190 с AA 200 910

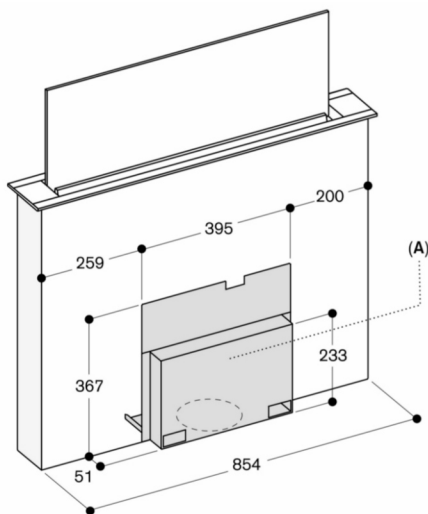


**A:** Доступ ко всей крышке должен сохраняться и после монтажа

Крышку можно установить спереди или сзади прибора


Размеры в мм

## Продольный разрез

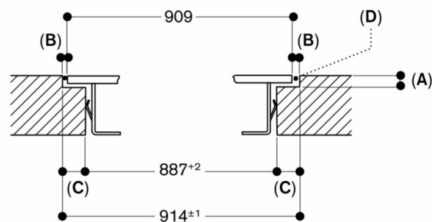


- A:**  $6.5^{+0.5}$  mm  
**B:** 2.5 mm  
**C:** 13.5 mm  
**D:** Заполнить силиконом



Размеры в мм

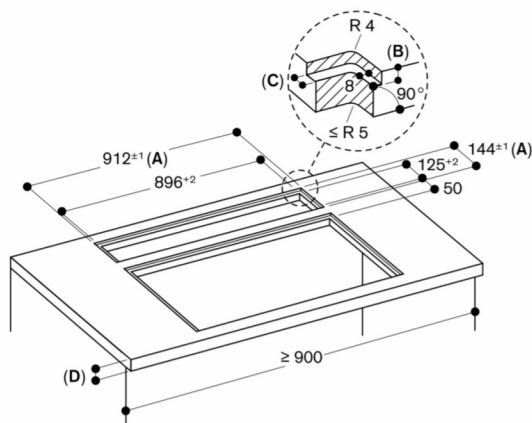

A: Включая силиконовый шов 2 мм по периметру  
B: 5.5 mm  
C: 9.5 mm  
D: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели  
Максимальная толщина столешницы — 45 мм  
Размеры в мм

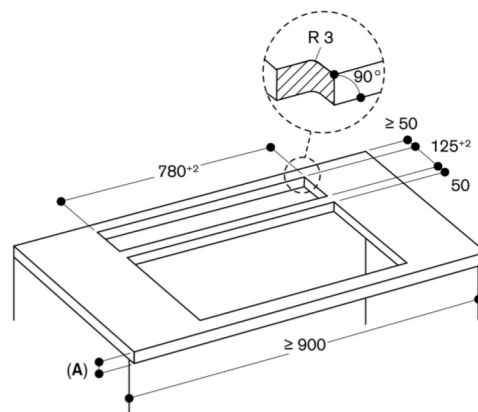


A: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели  
Максимальная толщина столешницы — 45 мм  
Размеры в мм

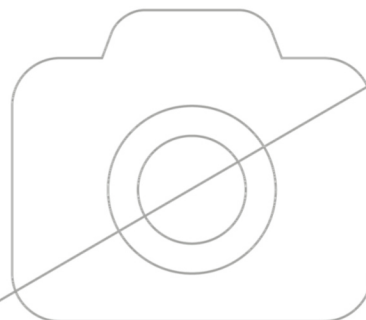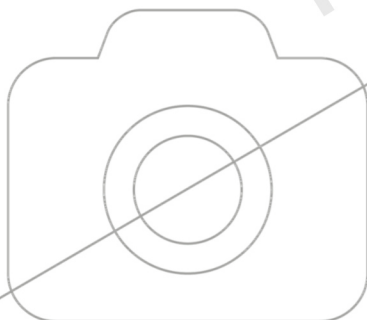

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292  
в одном вырезе

Монтаж заподлицо  
Вид сбоку

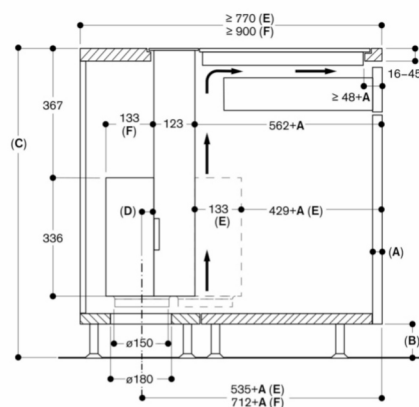

A: Толщина фасада  
B: ≥ 60 мм для рециркуляции  
≥ 100 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе  
C: ≥ 850 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе  
D: ≥ 20 мм от зоны Guided Air до стенки мебели  
E: Мотор спереди  
F: Мотор сзади  
→ Нужен приток свежего воздуха к варочной панели  
См. указания по монтажу соответствующей панели

Размеры в мм